# HL 1000 GL / HL 1200 GL

## Getränkekühlschrank mit scharnierten Glastüren

- ★ **Maximales Nutzvolumen**
- ★ **Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden**
- ★ **Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar**

Abb.: Esta HL 1200 GL

Abb.: Esta HL 1000 GL

### Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Glastüren, scharniert
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Vertikale Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- ✓ Thermostat, manuell regelbar. Temperaturbereich von +2°C bis +10°C
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Automatische Tauwasserverdunstung
- ✓ Thermometer
- ✓ 5 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert, eins davon als Bodenrost
- ✓ 4 Rollen, 4 Stellfüße
- ✓ Außen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert Innenverkleidung aus Aluminium
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW- und FKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

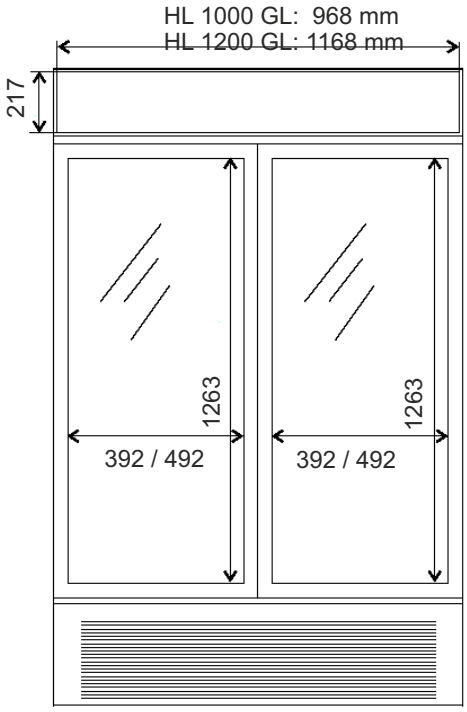


★SL 1000 G(L) und SL 1200 G(L) mit und ohne Leuchtaufsatz und Schiebetüren aus Glas sind ebenfalls lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten

Esta®

# HL 1000 GL / HL 1200 GL

## Getränkekühlschrank mit scharnierten Glastüren

- ★ Maximales Nutzvolumen
- ★ Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

### Technische Daten

| Modell | HL 1000 GL | HL 1200 GL |
|---|---|---|
| Glastür | 2 Thermoglastüren | 2 Thermoglastüren |
| Material außen | Stahl verzinkt, weiß lackiert | Stahl verzinkt, weiß lackiert |
| Material innen | Stucco, Aluminium | Stucco, Aluminium |
| *Außenmaße* | | |
| Breite [mm] | 1000 | 1200 |
| Tiefe [mm] | 790 | 790 |
| Höhe [mm] | 2010 | 2010 |
| *Innenmaße* | | |
| Breite [mm] | 890 | 1090 |
| Tiefe [mm] | 670 | 670 |
| Höhe [mm] | 1533 | 1533 |
| Bruttoinhalt [l] | 796 | 970 |
| Nettoinhalt [l] | 696 | 852 |
| Nettogewicht [kg] | 162,5 | 178 |
| Anzahl Roste | 4 + 1 Bodenrost | 4 + 1 Bodenrost |
| Fassungsvolumen 0,33l Dosen | 1287 | 1584 |
| Fassungsvolumen 0,50l Dosen | 819 | 720 |
| Fassungsvolumen 0,33l Flaschen | 585 | 720 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | +2 / +10 |
| Geräuschpegel [db] | 48 | 48 |
| Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,4 | 6,8 |
| Leistungsaufnahme [W] | 700 | 850 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Kältemittel (FCKW-frei) | R134a | R134a |
| Klimaklasse | 3 / N | 3 /N |

Technische Daten gemäß EN441

Technische Änderungen vorbehalten